

Stahl-Feuerschutztür HA 30 A-1



Produktvorteile:

- meistverkaufte Stahltür in Europa
- Schalldämmend Rw.P ca. 39 dB *
- Wärmedämmend U = 1,8 W/m²K *
- links / rechts verwendbar *
- umlaufende Dichtung *
- 2 Stahlbolzen gegen aushebeln
- 1 höhenverstellbares Band


Einsatzmöglichkeiten:

- Privat, Industrie + Gewerbe
- Keller
- Lager
- Landwirtschaft
- Feuerschutzabschnitte, Brandwände

Eckzarge (Norm)

Normgrößen	
Lichter Durchgang Bestellmaß	Lichtes Mauermaß
800 x 1850	878 x 1889
800 x 2000	878 x 2039
850 x 1850	928 x 1889
850 x 2000	928 x 2039
900 x 1850	978 x 1889
900 x 2000	978 x 2039
1000 x 2000	1078 x 2039


Sondergrößen (Lichter Durchgang)	
Breite	557 - 1100
Höhe	1716 - 2100

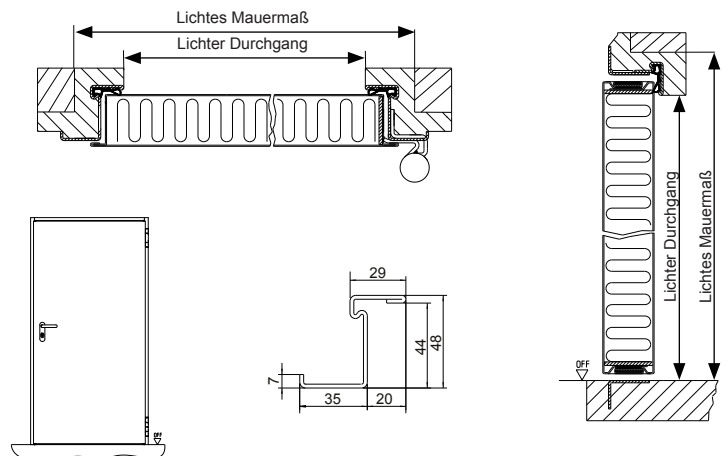

Blockzarge für den Einbau in der Öffnung

Normgrößen	
Lichter Durchgang Bestellmaß	Lichtes Mauermaß
800 x 1850	910 x 1905
800 x 2000	910 x 2055
850 x 1850	960 x 1905
850 x 2000	960 x 2055
900 x 1850	1010 x 1905
900 x 2000	1010 x 2055
1000 x 2000	1110 x 2055


Sondergrößen (Lichter Durchgang)	
Breite	557 - 1100
Höhe	1716 - 2100

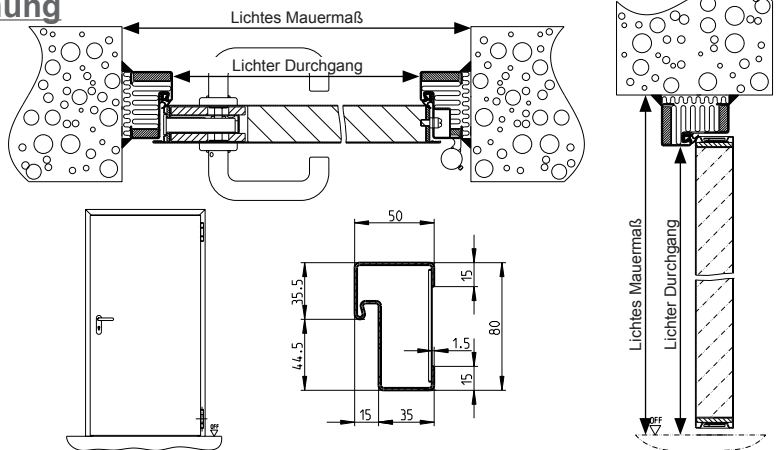

Eckzarge für Sichtmauerwerk

Normgrößen	
Lichter Durchgang Bestellmaß	Lichtes Mauermaß
800 x 1850	847 x 1873
800 x 2000	847 x 2023
850 x 1850	897 x 1873
850 x 2000	897 x 2023
900 x 1850	947 x 1873
900 x 2000	947 x 2023
1000 x 2000	1047 x 2023

Sondergrößen (Lichter Durchgang)	
Breite	557 - 1100
Höhe	1716 - 2100

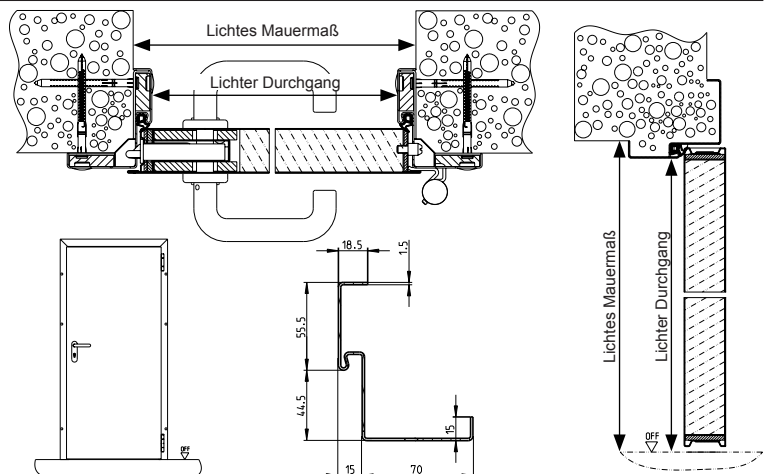

Hörmann KG Brandis, 18.01.2012

* In Verbindung mit Eckzarge.
Alle Maße in Millimeter.

Zusatzausstattung: siehe Preisliste.
Technische Änderungen vorbehalten.