


# XLED curved

V2 weiß

EAN 4007841 012083

**LED**

30 years (Ø 4,5h / day)

**10w**

10 W 1125 lm



3000K warm-white



4000K neutral white



infrared sensor 160°



max. 8 m



IP44



2 - 1000 lux



2 sec - 70 min



ideal 2 m

## Funktionsbeschreibung

Leuchtendes Kompaktmodell. Sensor-LED-Strahler XLED curved mit 9 W, kompakte und unauffällige Lichtlösung für Hauseingänge, Zugangswege & Co., attraktive Lichtausbeute (1125 lm) bei äußerst niedrigem Energiebedarf, bis zu 8 m Sensorreichweite, horizontaler Schwenkbereich bis +30°.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	120 x 160 x 107 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Leistung	9 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom	1125 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja

segmentweise Ausblendung	Nein
Reichweite Radial	r = 4 m (22 m²)
Reichweite Tangential	r = 8 m (89 m²)
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	2 s – 70 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	3 Jahre
VPE1, Nettogewicht	0,39 kg
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841012083

Sensor-LED-Strahler


# XLED curved

V2 weiß

EAN 4007841 012083

**STEINEL**<sup>®</sup>  
Intelligent technology

## Sensorerfassungsbereich

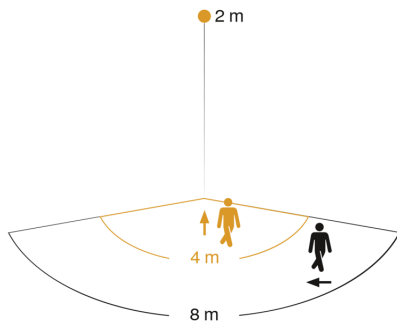

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

