




70051 Seilzugleiter, zweiteilig



- ① **Langlebige Holme** aus hochwertigem Strangpressprofil.
- ② **Bequeme, breite Sprossen** mit 30 mm Sprossentiefe.
- ③ **Stabile Führungsbeschläge.**
- ④ **Wandlaufrollen** zum komfortablen Ausfahren der Leiter.

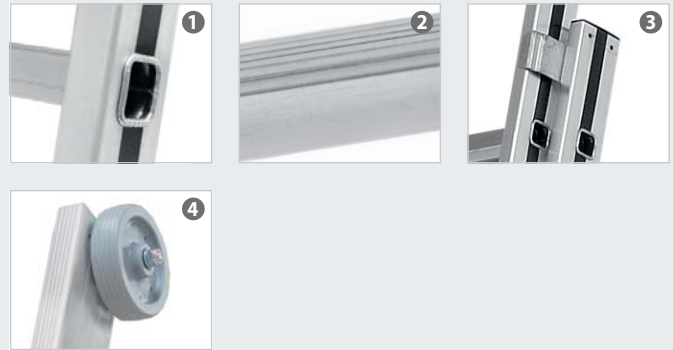

Sprossenzahl		2×12	2×14	2×16	2×18
Holm	ca. mm	71	71	83	89
Sprossenzahl max. ausgefahren		20	25	27	32
Länge eingefahren/ausgefahren	ca. m	3,41/5,65	3,97/7,05	4,53/7,63	5,11/9,03
Standhöhe	ca. m	4,48	5,84	6,66	7,74
Arbeitshöhe	ca. m	5,98	7,34	8,16	9,24
Reichhöhe	ca. m	6,48	7,84	8,66	9,74
Breite ausgefahren oben/unten	ca. mm	350/415	350/415	350/415	350/415
Gewicht	ca. kg	14,0	16,3	21,4	25,0
EAN-Code		4019502347328	4019502347335	4019502347342	4019502347359
Best.-Nr.		7005124	7005128	7005132	7005136

Erläuterung zu Stand-, Arbeits- und Reichhöhe siehe Seite 2.